


## Solin CE 73mm Eco

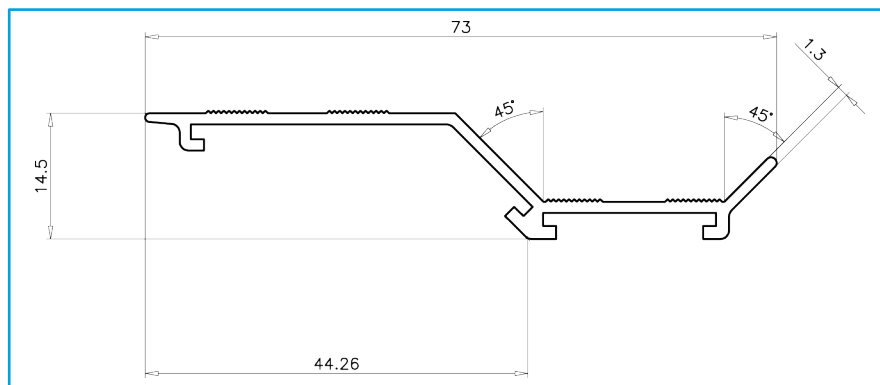

### ◆ Description

Les bandes Solin 73mm Eco sont destinées à écarter les eaux de ruissellement en tête des relevés d'étanchéité. Les produits sont disponibles en coloris brut, blanc (RAL 9010), sable (RAL1015). D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Le système de profilés CE ECO bénéficient de l'avis technique n°5/15-2461.

### ◆ Matériaux

Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.3 mm  
Nuance : 6060

### ◆ Caractéristiques techniques


Réf.	Désignation commerciale	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Recouvrement (mm)	Débord (mm)	Rayon de courbure mini (m)
A02001	Solin 73mm Eco Brut	1.3	73	3	44.2	13.2	1.5
A02002	Solin 73mm Eco Blanc	1.3	73	3	44.2	13.2	1.5
A02003	Solin 73mm Eco Sable	1.3	73	3	44.2	13.2	1.5
A02004	Solin 73mm Eco Laqué	1.3	73	3	44.2	13.2	1.5

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

### ◆ Conditionnement

Les bandes Solin 73 mm Eco sont conditionnées par bottes de 20 pièces, soit 60 mètres linéaires. Elles seront stockées à l'abri du soleil.

◆ **Accessoires**

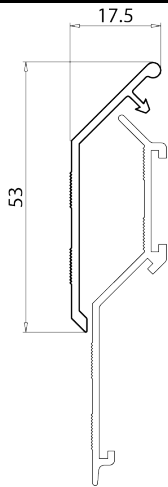

Réf.	Désignation commerciale	Longueur (m)	Conditionnement (unité)
A02210	Capot de recouvrement brut	3	20
A02211	Capot de recouvrement blanc	3	20
A02212	Capot de recouvrement sable	3	20

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement (unité)
A09050	Angle intérieur Solin CE 73 brut	10
A09051	Angle intérieur Solin CE 73 blanc	10
A09052	Angle intérieur Solin CE 73 sable	10
A09053	Angle extérieur Solin CE 73 brut	10
A09054	Angle extérieur Solin CE 73 blanc	10
A09055	Angle extérieur Solin CE 73 sable	10
A09206	Jonction solin CE 73 brut	10
A09207	Jonction solin CE 73 blanc	10
A09208	Jonction solin CE 73 sable	10