


Plinthe CE 145 Eco

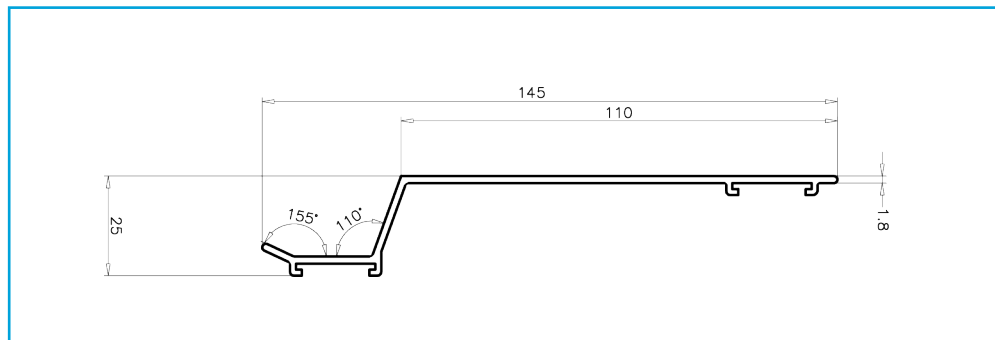

◆ Description

Les Plinthes CE 145 Eco sont destinées à protéger les pieds de relevés d'étanchéité contre les agressions mécaniques et les eaux de rejaillissement. Les produits sont disponibles en coloris brut, blanc (RAL 9010), sable (RAL1015).

Le système de profilés CE ECO bénéficie de l'avis technique n°5/15-2461.

◆ Matériaux

Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.5 mm
Nuance : 6060

◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Désignation commerciale	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (m)	Débord (mm)	Rayon de courbure mini (m)
A06001	Plinthe CE 145 Eco Brut	1.5	60	80	3	23.5	2
A06002	Plinthe CE 145 Eco Blanc	1.5	60	80	3	23.5	2
A06003	Plinthe CE 145 Eco Sable	1.5	60	80	3	23.5	2

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

◆ Conditionnement

Les bandes de Plinthe CE 145 Eco sont conditionnées par bottes de 5 pièces, soit 15 mètres linéaires. Elles seront stockées à l'abri du soleil.

◆ **Accessoires**

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement (unité)
A09013	Angle intérieur Plinthe CE 145 brut	10
A09014	Angle intérieur Plinthe CE 145 blanc	10
A09015	Angle intérieur Plinthe CE 145 sable	10
A09113	Angle extérieur Plinthe CE 145 brut	10
A09114	Angle extérieur Plinthe CE 145 blanc	10
A09115	Angle extérieur Plinthe CE 145 sable	10
A09212	Jonction intérieur Plinthe CE 145 brut	10
A09213	Jonction intérieur Plinthe CE 145 blanc	10
A09214	Jonction intérieur Plinthe CE 145 sable	10
A09301	Bouchon extérieur Plinthe CE 145 brut	10
A09302	Bouchon extérieur Plinthe CE 145 blanc	10
A09303	Bouchon extérieur Plinthe CE 145 sable	10